


Délivrer le haut débit nasal Optiflow™

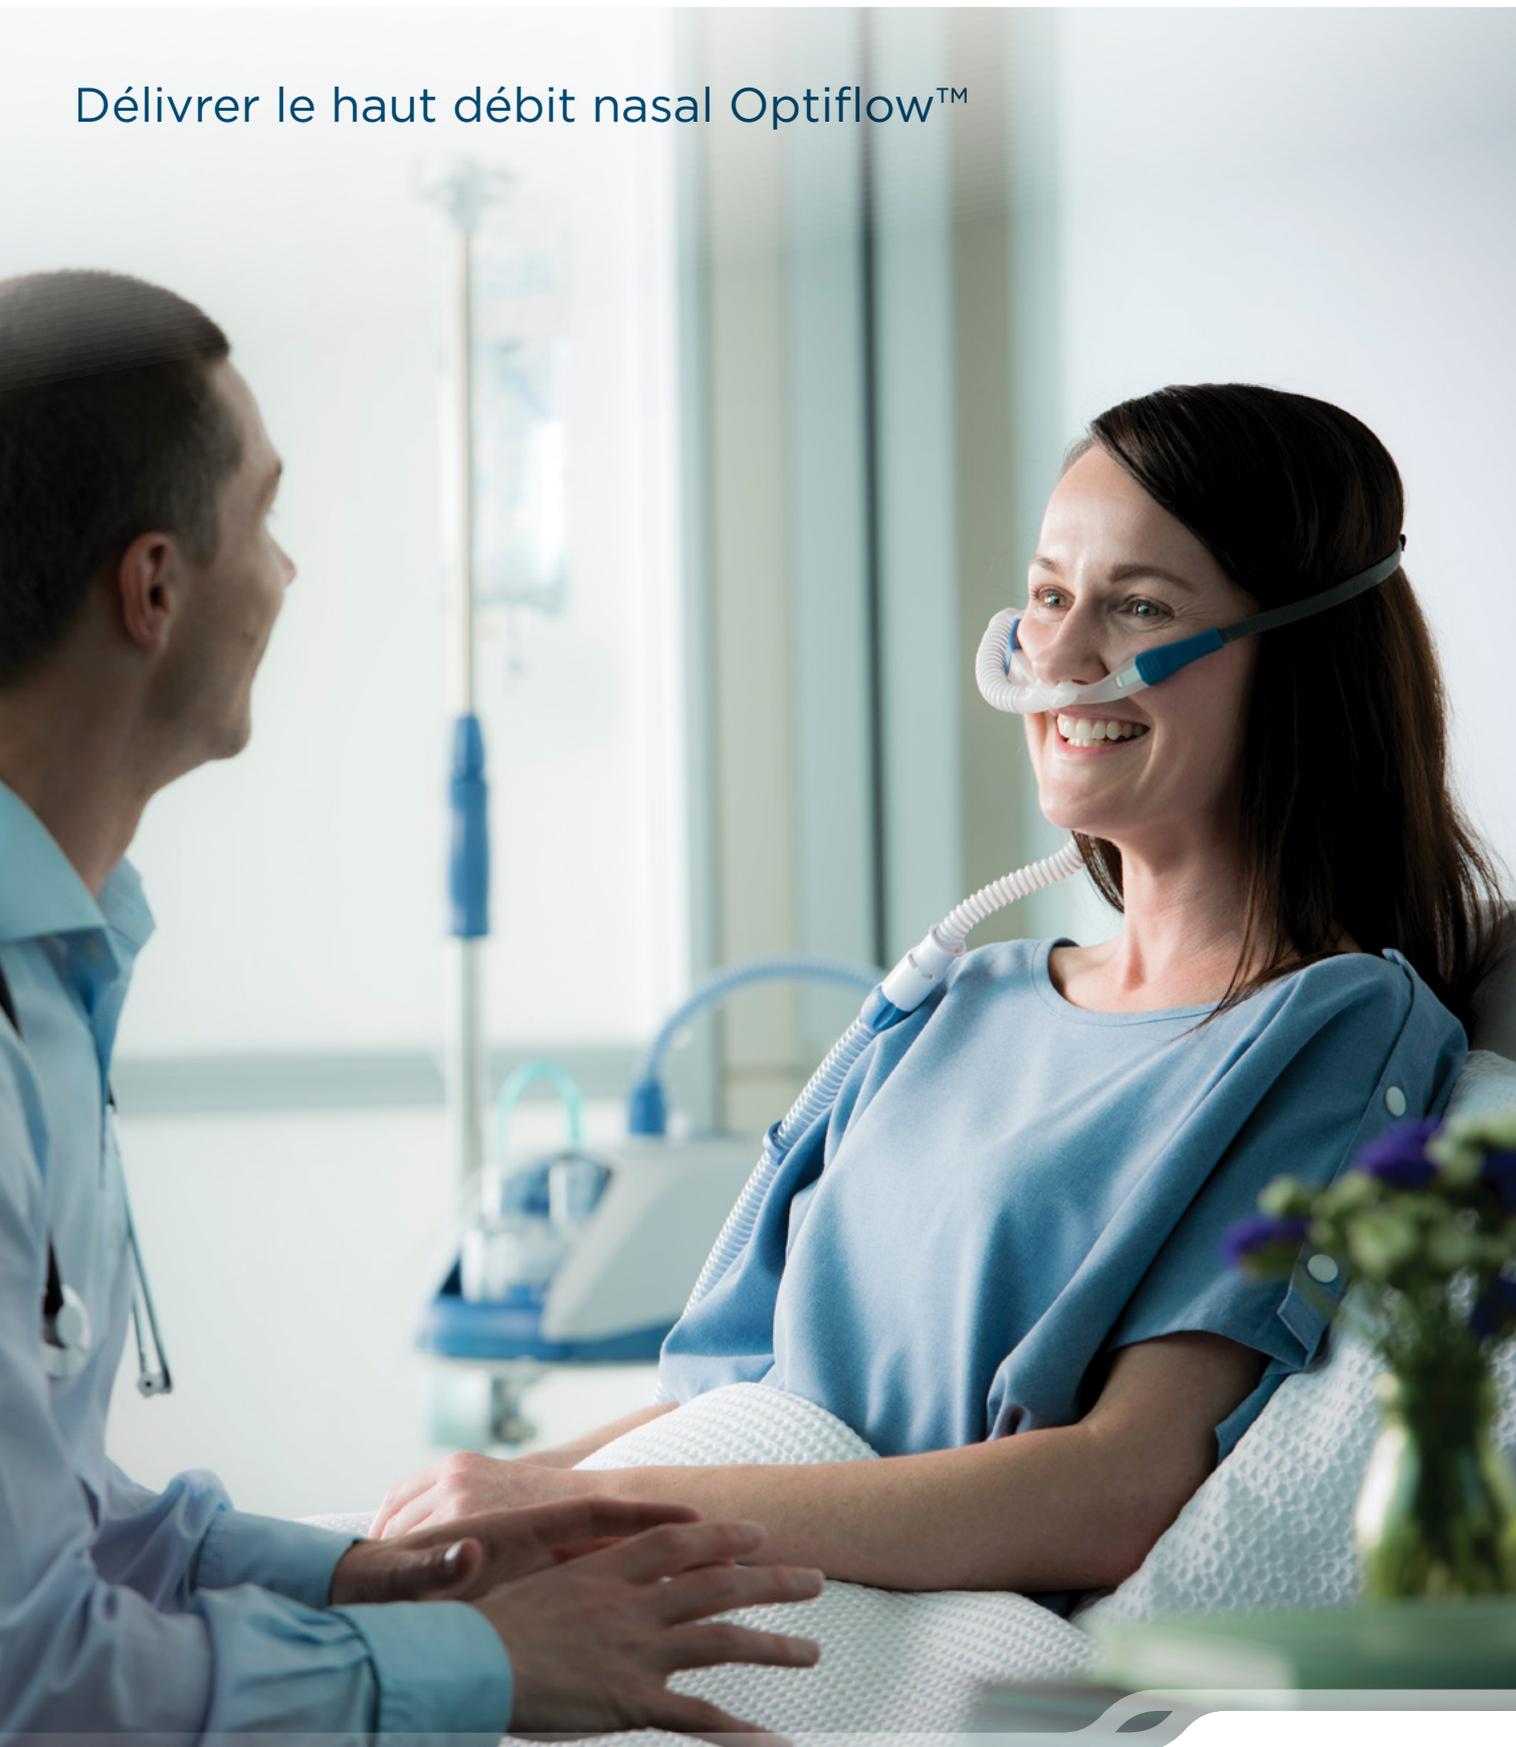

Présentation du F&P AIRVO™ 2 qui fournit une assistance respiratoire et une hydratation des voies aériennes, en mettant l'accent sur le confort et la simplicité d'utilisation.

Le F&P AIRVO 2 a été spécifiquement conçu en tant que solution intégrée pour délivrer le haut débit nasal Optiflow™. La technologie de pointe d'humidification de Fisher & Paykel Healthcare permet à l'AIRVO 2 de fournir, de manière confortable, des débits élevés de mélange air/oxygène aux patients qui respirent spontanément, via les interfaces nasales Optiflow exclusives.

Température et débit réglables

- Trois réglages de température (37, 34, 31 °C) permettent d'assurer le confort et l'observance du traitement
- Le générateur de débit intégré délivre une large plage de débit : 10 à 60 L/min pour les patients adultes et 2 à 25 L/min pour les patients pédiatriques, sans raccordement à une alimentation murale en air.

Interface nasale Optiflow™+

- Canules douces et souples
- La conception à gros diamètre réduit l'effet jet
- Les canules s'adaptent aux narines du patient



Apport d'oxygène (le cas échéant)

- L'oxygène peut être ajouté à partir d'une alimentation murale ou d'une bouteille
- L'analyseur d'oxygène par ultrasons intégré ne nécessite ni étalonnage, ni entretien, ni remplacement

Circuit respiratoire chauffant AirSpiral™


- Fils chauffants à double spirale et capteur de température intégré exclusif
- Ne nécessite ni sonde de température séparée, ni adaptateurs pour le fil chauffant

Conçu pour offrir une installation, une utilisation et un nettoyage simples

- Les animations utiles affichées à l'écran facilitent l'installation et la compréhension des alarmes

Un système intégré pour délivrer le haut débit nasal Optiflow

- Avec sa large gamme d'accessoires, le F&P AIRVO 2 offre souplesse, mobilité et simplicité

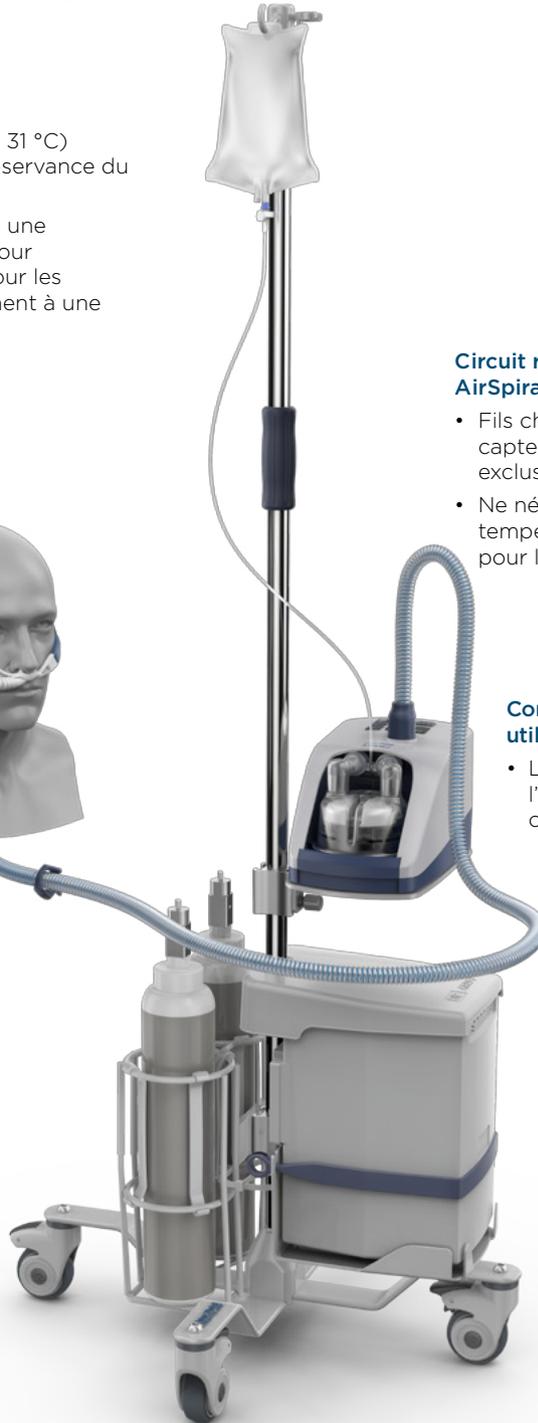

| Références produits | |
|---------------------|---|
| PT101xx | Humidificateur AIRVO 2 |
| OPT942 | Interface Optiflow+ - petite (x20) |
| OPT944 | Interface Optiflow+ - moyenne (x20) |
| OPT946 | Interface Optiflow+ - grande (x20) |
| OPT316 | Interface Optiflow Junior - nourrisson (x20) |
| OPT318 | Interface Optiflow Junior - pédiatrique (x20) |
| OPT970 | Interface de trachéotomie Optiflow+ (x20) |
| OPT980 | Adaptateur pour masque Optiflow+ (x20) |
| 900PT561 | Circuit respiratoire chauffant AirSpiral avec chambre (x10) |
| 900PT405 | Plateau de montage sur potence |
| 900PT421 | Potence mobile |
| 900PT426 | Panier en plastique |
| 900PT427 | Porte-bouteille d'oxygène |
| 900PT411 | Kit de montage d'onduleur |

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
 Classe du dispositif médical : Classe IIa
 Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
 Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
 A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenue responsable si cela venait à se produire.

Pour en savoir plus : www.fphcare.com/airvo

Fisher & Paykel
 HEALTHCARE